

Інструкція з програмування таймера




2 - Кнопка увімкнення режиму налаштування; 1,3 - Стрілки вгору і вниз для регулювання таймера, 4 - індикатор подачі живлення на розетку контролера; 5 - автомат включення контролера, 6 - кнопка теплового захисту від перегріву (спрацьовує при перегріві)



Для початку налаштування таймера необхідно:

1. Утримуємо 5 секунд кнопку налаштування (кнопка 2) починає блимати час роботи (червоний циферблат).

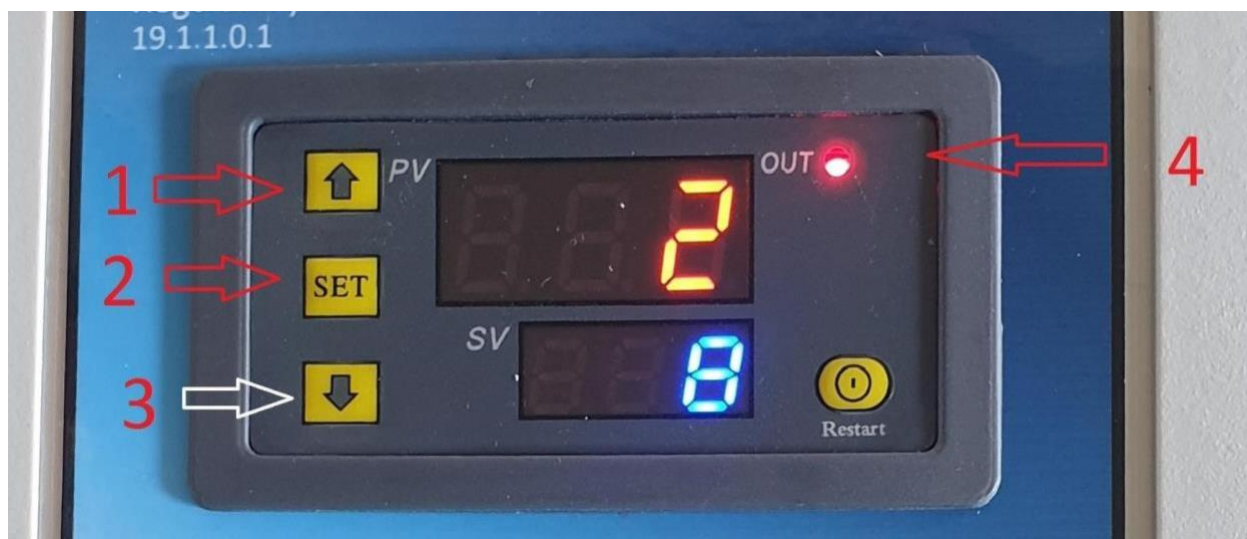

2. Кнопками 1, 3 вибираємо потрібне значення час роботи
3. Натискаємо кнопку 2 (Set) ще раз – починає блимати час паузи (синій циферблат)
4. Очікуємо 10 секунд і контролер виходить із режиму налаштування.

Налаштування режимів роботи таймера:

1. Утримуємо кнопку 2 (Set) 10 сек. На червоному екрані з'явиться режим P0. На синьому екрані цифри 0 (секунди), 1 (хвилини) або 2 (годинник). Стрілки вгору (кнопка 1) або вниз (кнопка 3) вибираємо потрібний параметр. За замовчуванням стоїть P0-0, що таймер працює по секундах.
2. Повторним натисканням кнопки 2 (Set) переходимо до наступного режиму P1. На блакитному екрані цифри 0,1,2,3,4,5. Необхідно вибрати цифру 5 (циклічний режим) стрілками вгору (кнопка 1) або вниз (кнопка 3). За замовчуванням стоїть P1-5, що таймер працює в циклічному режимі.

Інструкція з експлуатації пульта дистанційного керування

Підготовка до роботи

Вставте батарею в пульт (якщо не встановлено).

Переконайтеся, що контролер (приймач) підключено до системи і перебуває в робочому стані.

Для синхронізації пульта з контролером дотримуйтесь інструкцій контролера.

Керування системою за допомогою пульта



На пульті розташовані такі кнопки:

Кнопка "V" (нижня стрілка)

Вмикає/вимикає систему у режимі постійної роботи (система працює безперервно).

Кнопка "Λ" (верхня стрілка)

Вмикає/вимикає роботу системи через таймер (циклічна робота по заданому інтервалу).

 Центральна квадратна кнопка

Вимикає систему (вимкнення всіх режимів роботи).

 Завершення налаштування

Після внесення змін зачекайте 10 секунд – контролер автоматично вийде з режиму налаштування.